


TJS130

OCHRANNÉ JÍMKY PRO SNÍMAČE TEPLOTY

Jímky jsou určeny pro našroubování do návarku. Vložený snímač se v jímce upevňuje pomocí fixačního šroubu.

Obecné informace (Tabulka TJS130.1)

	Max. pracovní teplota	450 °C
	Max. pracovní tlak	63 bar
①	Stonek	
	Materiál	Nerezová ocel 1.4301
②	Šroubení	
	Materiál	Nerezová ocel 1.4301
③	Fixační šroub	
	Materiál	Nerezová ocel

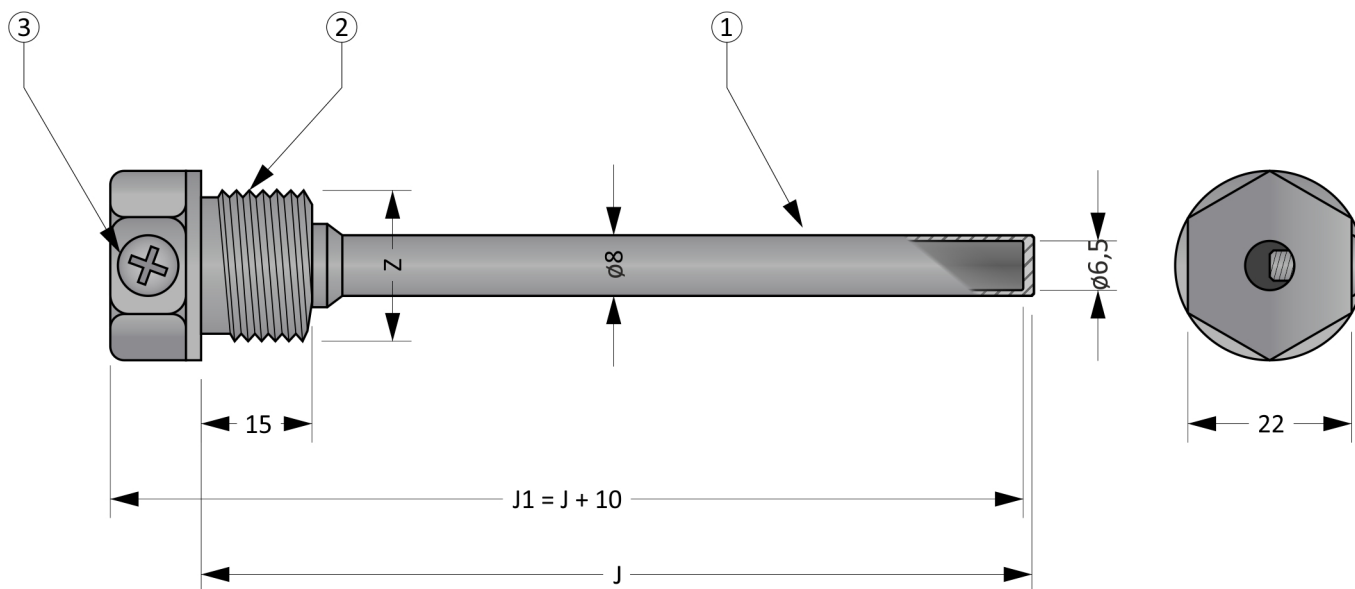

Obrázek TJS130.1: TJS130

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčích kódů (Tabulka TJ1.2)

Poz.	Kód	TJS130 - ① - ②
①	Typ vnějšího závitu	
	1	Z = G½", OK30
	2	Z = M20 x 1,5, OK30
	3	Z = M27 x 2, OK30
	4	Z = G¾", OK30
②	Délka ponoru J [mm]	
	50	50 mm
	100	100 mm
	160	160 mm
	220	220 mm
	280	280 mm
	340	340 mm
	400	400 mm

Příklad objednáčích kódů : TJS130-1-340

... Z = G½", OK30

... Délka ponoru J = 300 mm

Orientační hmotnost výrobku: TJS130-1-340 ... 0,2 kg

Tolerance délek (Tabulka TJS130.3)

Tolerance délky J	Tolerance délky J1
± 2 mm	± 2 mm

Tolerance průměrů (Tabulka TJS130.4)

Tolerance průměru D	Tolerance průměru D1
± 0,1 mm	± 0,1 mm

Montážní a provozní předpis

Jímka se našroubuje do připraveného návarku. Následně se do jímky vloží snímač a upevní se fixačním šroubem.