
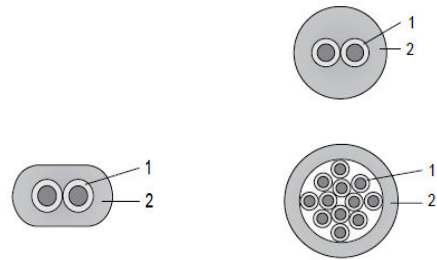


Vedení izolovaná PVC

PVC- insulated Cables

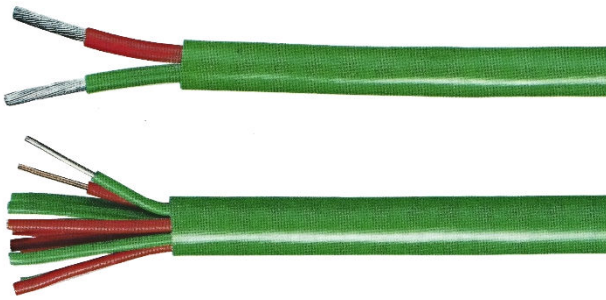

**Technická data**

Teplotní odolnost izolace od  
Teplotní odolnost izolace od

-10°C do +105°C (JJ)  
-10°C do + 70°C (YY)

**Technical Data**

Temperature limit of the insulation from  
Temperature limit of the insulation from

-10°C to +105°C (JJ)  
-10°C to + 70°C (YY)

**Skladba izolace**

1. PVC zástřík vodičů ( J )
2. PVC vnější izolace ( J )

**Insulation Design**

1. PVC insulation ( J )
2. PVC sheath ( J )

ovál = vodiče vedeny paralelně  
kulatý = vodiče stáčený

oval = cores laid parallel  
round = cores twisted

**Použití**

Vlhké prostředí při středním mechanickém zatížení

**Application**

Humid rooms; medium mechanical duty

**Provedení JJ ovál**

**Type JJ oval**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,2 x 6,8 mm	51 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960024	7960025	7960158	7960225	7960251	
2	1,38 mm drát solid	3,9 x 6,5 mm	44 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960040	7962228	7960202	7960245	7961916	

**Provedení JJ**

**Type JJ**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,6 mm	35 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960016	<b>7960017</b>	<b>7960153</b>	<b>7960222</b>	7961881	7960256
2	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	7,3 mm	75 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960023	7962208	7960157	7961966	7961892	
4	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,1 mm	50 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960020	7962202	7960155	7961965	7961885	
4	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	7,8 mm	120 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960029	7961479	7960161	7961967	7961896	

**Provedení YY**

**Type YY**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
12	0,80 mm drát solid	8,2 mm	150 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960033	7962215	7960165	7961970	7961970	
24	0,80 mm drát solid	11,6 mm	285 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960036	7962221	7960169	7961971	7961971	