




Vedení izolovaná teflonem

Teflon -insulated Cables

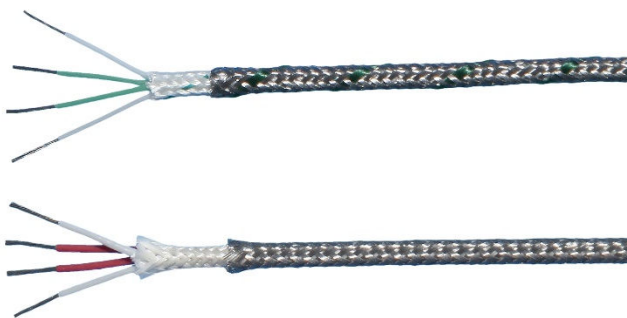

Technická data

Teplotní odolnost izolace od -200°C do +205°C

Skladba izolace

1. Teflonový-FEP zástřík vodičů ( T )
2. Skelná izolace ( GL )
3. Opletení z nerezových drátů ( V )

ovál = vodiče vedeny paralelně

kulatý = vodiče stáčený

Technical Data

Temperature limit of the insulation from -200°C to +205°C

Insulation Design

1. Teflon-FEP insulation ( T )
2. Fibreglass braid ( GL )
3. Stainless steel wire braid ( V )

oval = cores laid parallel

round = cores twisted

Použití

Pro vysoké teploty s částečnou odolností proti chemikáliím při vysokém mechanickém namáhání

Application

At high temperature with particular requirements with regard to resistance to chemicals and heavy mechanical duty

Provedení TGLV ovál

Type TGLV oval



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,3 x 2,0 mm	22 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960089	7963289	7960206	7962494	7961954	
2	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	5,7 x 3,5 mm	45 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960093	7962265	7960210	7962496	7961959	

Provedení TGLV

Type TGLV



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
4	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,8 mm	40 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962305	<b>7961508</b>	<b>7960208</b>	7961495	7961957	<b>7966090</b>
4	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	6,6 mm	75 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962306	7962266	7961719	7962497	7961961	

Provedení TGLV

Type TGLV



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Barevné značení: vodiče – obal Color code: core - sheath	Slitina Alloy	Cu - N		
3	0,35 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,6 mm	25 kg/km	2x červená/ 1x bílá – bez označení 2x red /1x white - none	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7960292</b>		
4	0,25 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,6 mm	26 kg/km	2x červená/ 2x bílá – bez označení 2x red /2x white - none	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7964231</b>		