




Vedení izolovaná teflonem

Teflon -insulated Cables

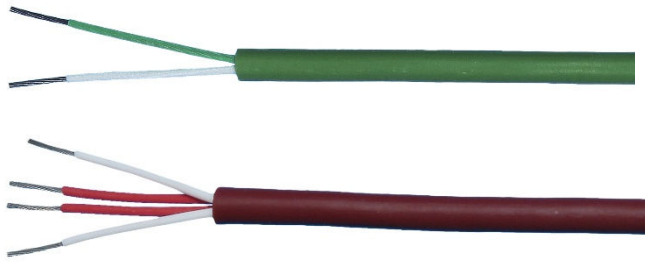

**Technická data**

Teplotní odolnost izolace od -60°C do +180°C

**Technical Data**

Temperature limit of the insulation from -60°C to +180°C

**Skladba vodičů**

1. Teflonový zástřík vodičů – FEP ( T )
2. Silikonový obal ( SL )

Vodiče stáčený

**Insulation Design**

1. Teflon-FEP insulation ( T )
2. Silicone rubber sheath ( SL )

Cores twisted

**Použití**

Při vyšších teplotách a s požadavkem na odolnost proti chemikáliím

**Application**

At higher temperatures with particular requirements with regard to resistance to chemicals

**Provedení TSL**

**Type TSL**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,2 mm	20 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7962310</b>	<b>7961684</b>	<b>7962309</b>			
4	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,3 mm	26 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.			<b>7966087</b>			

**Provedení TSL**

**Type TSL**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	J IEC 60584	K IEC 60584	N IEC 60584		
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,0 mm	20 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.				<b>7964341</b>		

**Provedení TSL**

**Type TSL**



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Barevné značení: vodiče – obal Color code: core - sheath	Slitina Alloy	Cu - C		
2	0,25 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,8 mm	21 kg/km	červená/bílá – červenohnědá red/white - reddishbrown	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7961900</b>		
4	0,25 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,3 mm	28 kg/km	2x červená/ 2xbílá – červenohnědá 2x red/ 2x white - reddishbrown	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7961901</b>		