




Vedení izolovaná teflonem

Teflon-insulated Cables

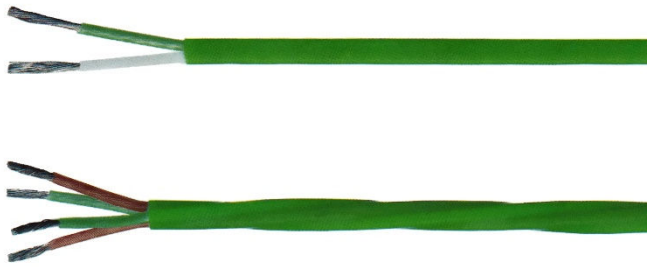

Technická data

Teplotní rozsah izolace od -200°C do +205°C

Technical Data

Temperature limit of the insulation from -200°C to +205°C

Skladba izolace

1. Teflonový-FEP zástřík vodičů ( T )
2. Teflonová-FEP vnější izolace ( T )

Insulation Design

1. Teflon-FEP insulation ( T )
2. Teflon-FEP sheath ( T )

ovál = vodiče vedeny paralelně  
kulatý = vodiče stáčený

oval = cores laid parallel  
round = cores twisted

Použití

Pro vysoké teploty s částečnou odolností proti chemikáliím

Application

At high temperature with particular requirements with regard to resistance to chemicals

Provedení TT ovál

Type TT oval



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	2,0 x 3,5 mm	20 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7965061		7960215			
2	0,75 mm <sup>2</sup> lanko stranded	2,4 x 4,2 mm	23 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960099	7960100	7961563	7960249	7961926	

Provedení TT ovál

Type TT oval



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	J IEC 60584	K IEC 60584	N IEC 60584		
2	0,20 mm drát solid	1,3 x 2,0 mm	5 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7963120	7963059	7961756			
2	0,50 mm drát solid	1,6 x 3,4 mm	30 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960096	7960097	7960138			

Provedení TT

Type TT



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
4	0,75 mm <sup>2</sup> lanko stranded	5,1 mm	38 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960101	7962269	7960219	7962488	7961927	

Provedení TT

Type TT



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Barevné značení: vodiče – obal Color code: core – sheath	Slitina Alloy	Cu - N	
6	0,15 mm <sup>2</sup> lanko stranded	3,5 mm	22 kg/km	2x červená/1x bílá/2x černá/1x žlutá – černá 2x red /1x white/2x black/1x yellow - black	Obj. číslo Prod.-no.	7966094	