


PR

PŘÍRUBY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Upevňovací příruby se vyrábí v několika velikostech dle rozměrů ochranných trubek snímačů teploty.

Jsou tvořeny horní a spodní přírubou z temperované litiny, navzájem spojené dvěma šrouby. Horní příruba je opatřena třmenem pro upevnění ochranné trubky snímače, spodní příruba je uvnitř opatřena těsnicí vložkou a přivařuje se ke stěně nebo návarku technologického zařízení

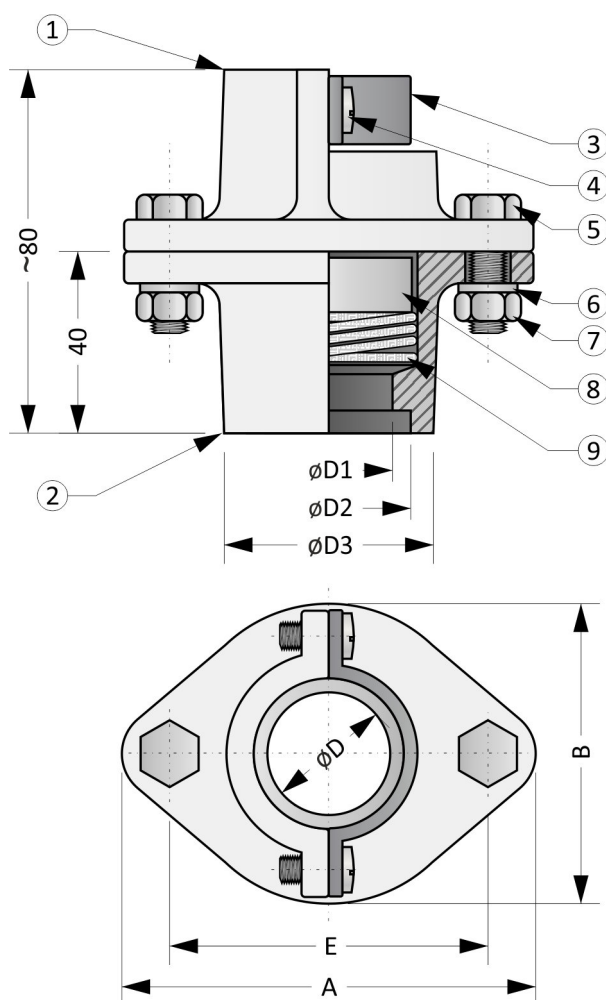

Obrázek PR.1: Příruba

	Díl	Materiál
①	Horní příruba	Temperovaná litina s hliníkovým nástřikem (v provedení AG konstrukční ocel černě lakovaná)
②	Dolní příruba	
③	Třmen	Ocel s hliníkovým nástřikem
④	Šroub M6 (2 ks)	Ocel
⑤	Šroub M8 (2 ks)	
⑥	Podložka 8 (2 ks)	
⑦	Matice M8 (2 ks)	Ocel galvanicky zinkovaná
⑧	Vložka	
⑨	Ucpávka	Sklokeramická izolační šňůra

Rozměry příruby (Tabulka PR.1)

ϕD (Jmenovitý / skutečný)	$\phi D1$ (Jmenovitý / skutečný)	$\phi D2$	$\phi D3$	A	B	E
14 mm/ 15 mm	14 mm/ 17 mm	28 mm	34 mm	75 mm	50 mm	55 mm
22 mm/ 24 mm	22 mm/ 24 mm	36 mm	45 mm	90 mm	65 mm	70 mm
32 mm/ 33 mm	26 mm/ 28 mm	36 mm	45 mm	90 mm	65 mm	70 mm

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčeho kódu (Tabulka PR.2)

Poz.	Kód	UP ① ②
①	Jmenovitý průměr $\varnothing D$	
	14	$\varnothing D = 14 \text{ mm}$
	22	$\varnothing D = 22 \text{ mm}$
	32	$\varnothing D = 32 \text{ mm}$
②	Provedení	
		Komplet - horní a spodní příruba
	A	Horní příruba - obsahuje díly ①, ③ a ④
	AG	Horní příruba - obsahuje díly ①, ③ a ④
	B	Dolní příruba - obsahuje díly ②, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ a ⑨

Příklad objednáčeho kódu: UP22

... Jmenovitý průměr $\varnothing D = 22 \text{ mm}$

... Komplet - horní a spodní příruba

Orientační hmotnost výrobku: UP22 ... ~ 750 g

Montážní a provozní předpis

Montáž přírub se provádí zavařením spodní části příruby do stěny technologického zařízení. V upevňovacích přírubách lze snímač po uvolnění dvou šroubů M6×14 posouvat, čímž lze nastavit požadovaný ponor snímače.