



Vedení izolovaná teflonem

Teflon -insulated Cables

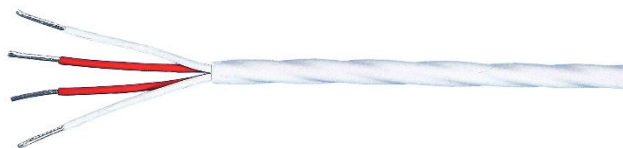

Technická data

Teplotní odolnost izolace od -70°C do +205°C

Technical Data

Temperature limit of the insulation from -70°C to +205°C

Skladba vodičů

1. Teflonový zástřík vodičů – PTFE (TW)
2. Teflonový obal (T)

Vodiče stáčený

Insulation Design

1. Teflon-PTFA insulation (TW)
2. Teflon-FEP sheath (T)

Cores twisted

Použití

Při vyšších teplotách a s požadavkem na odolnost proti chemikáliím

Application

At higher temperatures with requirements with regard to resistance to chemicals

Provedení TWT

Type TWT

Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Barevné značení: vodiče – obal Color code: core – sheath	Slitina Alloy	Cu - S		
4	0,25 mm ² lanko stranded	3,6 mm	25 kg/km	2x červená/2x bílá – bílá 2x red /2x white - white	Obj. číslo Prod.-no.	7961621		