
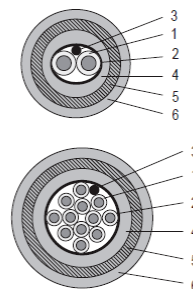


Vedení izolovaná PVC

PVC-insulated Cables

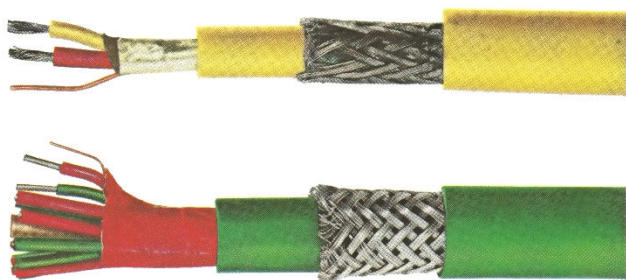

Technická data

Teplotní odolnost izolace od  
Teplotní odolnost izolace od

-10°C do +105°C (JFJPJ)  
-10°C do +70°C (YFYYPY)

Technical Data

Temperature limit of the insulation from  
Temperature limit of the insulation from  
-10°C to +105°C (JFJPJ)  
-10°C to +70°C (YFYYPY)

Skladba izolace

1. PVC zástřík vodičů (J/Y)
2. Opředení hliníkovou fólií (F)
3. Vodičí drát
4. PVC vnitřní izolace (J/Y)
5. Opletení z galvanizovaných kovových drátků
6. PVC vnější izolace (J/Y)

Insulation Design

1. PVC insulation (J/Y)
2. Plastic-laminated aluminium foil (F)
3. Copper drain wire
4. PVC inner sheath (J/Y)
5. Galvanized steel wire braid
6. PVC outer sheath (J/Y)

Vodiče stáčený

Cores twisted

Použití

Počítačově zaměřené kompenzační vedení pro vysoké mechanické zatížení

Application

Compensating cable suitable for computers;  
High mechanical duty

Provedení JFJPJ

Type JFJPJ



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,4 mm	110 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962271	7962201	7961687	7961985	7961884	
2	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	7,3 mm	160 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962276	7962209	7961692	7961987	7961895	
4	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	5,4 mm	180 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962273	7962204	7961689	7961986	7961888	
4	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	11,0 mm	220 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962278	7962212	7961693	7961988	7961899	

Provedení YFYYPY

Type YFYYPY



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
12	0,80 mm drát solid	13,2 mm	325 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962283	7962220	7960168	7961991	7961907	
24	0,80 mm drát solid	16,6 mm	480 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7962286	7962226	7960172	7961992	7961913	