



Vedení izolovaná PVC

PVC-insulated Cables

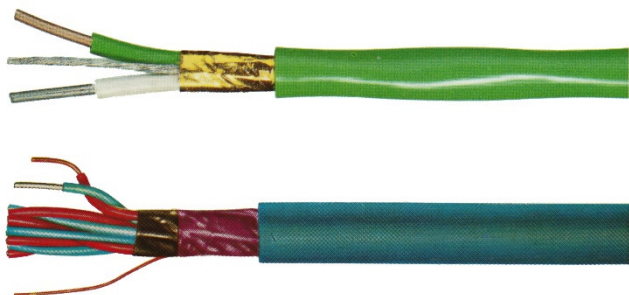

Technická data

Teplotní odolnost izolace od  
Teplotní odolnost izolace od

-10°C do +105°C (JFJ)  
-10°C do + 70°C (YFY)

Technical Data

Temperature limit of the insulation from  
Temperature limit of the insulation from

-10°C to +105°C (JFJ)  
-10°C to + 70°C (YFY)

Skladba izolace

1. PVC zástřík vodičů ( J / Y )
2. Opředení hliníkovou fólií ( F )
3. Vodící drát
4. PVC vnější izolace ( J / Y )

Vodiče stáčený

Insulation Design

1. PVC insulation ( J / Y )
2. Plastic-laminated aluminium foil ( F )
3. Copper drain wire
4. PVC outer sheath ( J / Y )

Cores twisted

Použití

Počítačově zaměřené kompenzační vedení

Application

Compensating cable suitable for computers

Provedení JFJ

Type JFJ



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	4,4 mm	45 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960018	<b>7960019</b>	<b>7960154</b>	<b>7960223</b>	7961883	
2	0,75 mm <sup>2</sup> lanko stranded	6,6 mm	60 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	<b>7960045</b>	<b>7963270</b>	<b>7960213</b>	<b>7960230</b>		
2	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	7,3 mm	85 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960027	<b>7960028</b>	<b>7960160</b>	<b>7960227</b>	7961894	
4	0,22 mm <sup>2</sup> lanko stranded	5,4 mm	60 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960021	<b>7961476</b>	<b>7960156</b>	7961979	7961887	
4	0,75 mm <sup>2</sup> lanko stranded	8,8 mm	85 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.			<b>7960179</b>			7966106
4	1,50 mm <sup>2</sup> lanko stranded	11,0 mm	130 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960031	7962211	7960163	7961980	7961898	

Provedení YFY

Type YFY



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
12	0,80 mm drát solid	7,3 mm	200 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960034	7962216	7960166	7961983	7961903	
24	0,80 mm drát solid	14,0 mm	300 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960037	7962222	7960170	7961984	7961909	