

MTR11

ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY S KOVOVÝM PLÁŠTĚM A MINERÁLNÍ IZOLACÍ


Řadu MTR11 tvoří konstrukčně jednoduché, ale robustní snímače vhodné do průmyslového prostředí.

Měřicím elementem je rezistor, který pro měření teploty využívá závislost odporu na teplotě. Výstupním signálem je odpor, jehož hodnota je stanovena dle ČSN EN 60751.

Snímač je tvořen odporovým tělískem (RTD) zapouzdřeným v kovovém plášti a minerální izolaci a připojeným prodlužovacím kabelem. Plášť je ohebný a snímač lze jednoduše přizpůsobit místu měření.

Obecné informace (Tabulka 11.1)

	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529	IP50 (konektor), IP00 (volné konce) IP6X (kabel s přechodkou) IP68 (měřicí část v délce N)
	Plášťový snímač	
	Typ RTD	Tenkvrstvý rezistor s charakteristikou dle ČSN EN 60751, $\alpha = 3850 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$
①	Měřicí proud RTD	1 mA
	Citlivá délka	10 mm od konce snímače
	Provedení	S minerální izolací a kovovým pláštěm
	Materiál pláště	Nerezová ocel (1.4541, 1.4404, 1.4571)
	Min. Poloměr ohybu	$10 \times \phi A$
②	Přechodka	
③	Pružina	
	Připojené vedení	
④	Min. Poloměr ohybu	$15 \times$ vnější průměr připojeného vedení
⑤	Přídavná pancéřová ochrana	
⑥	Jednotlivé vodiče	
⑦	Volné konce	
⑧	Konektor	

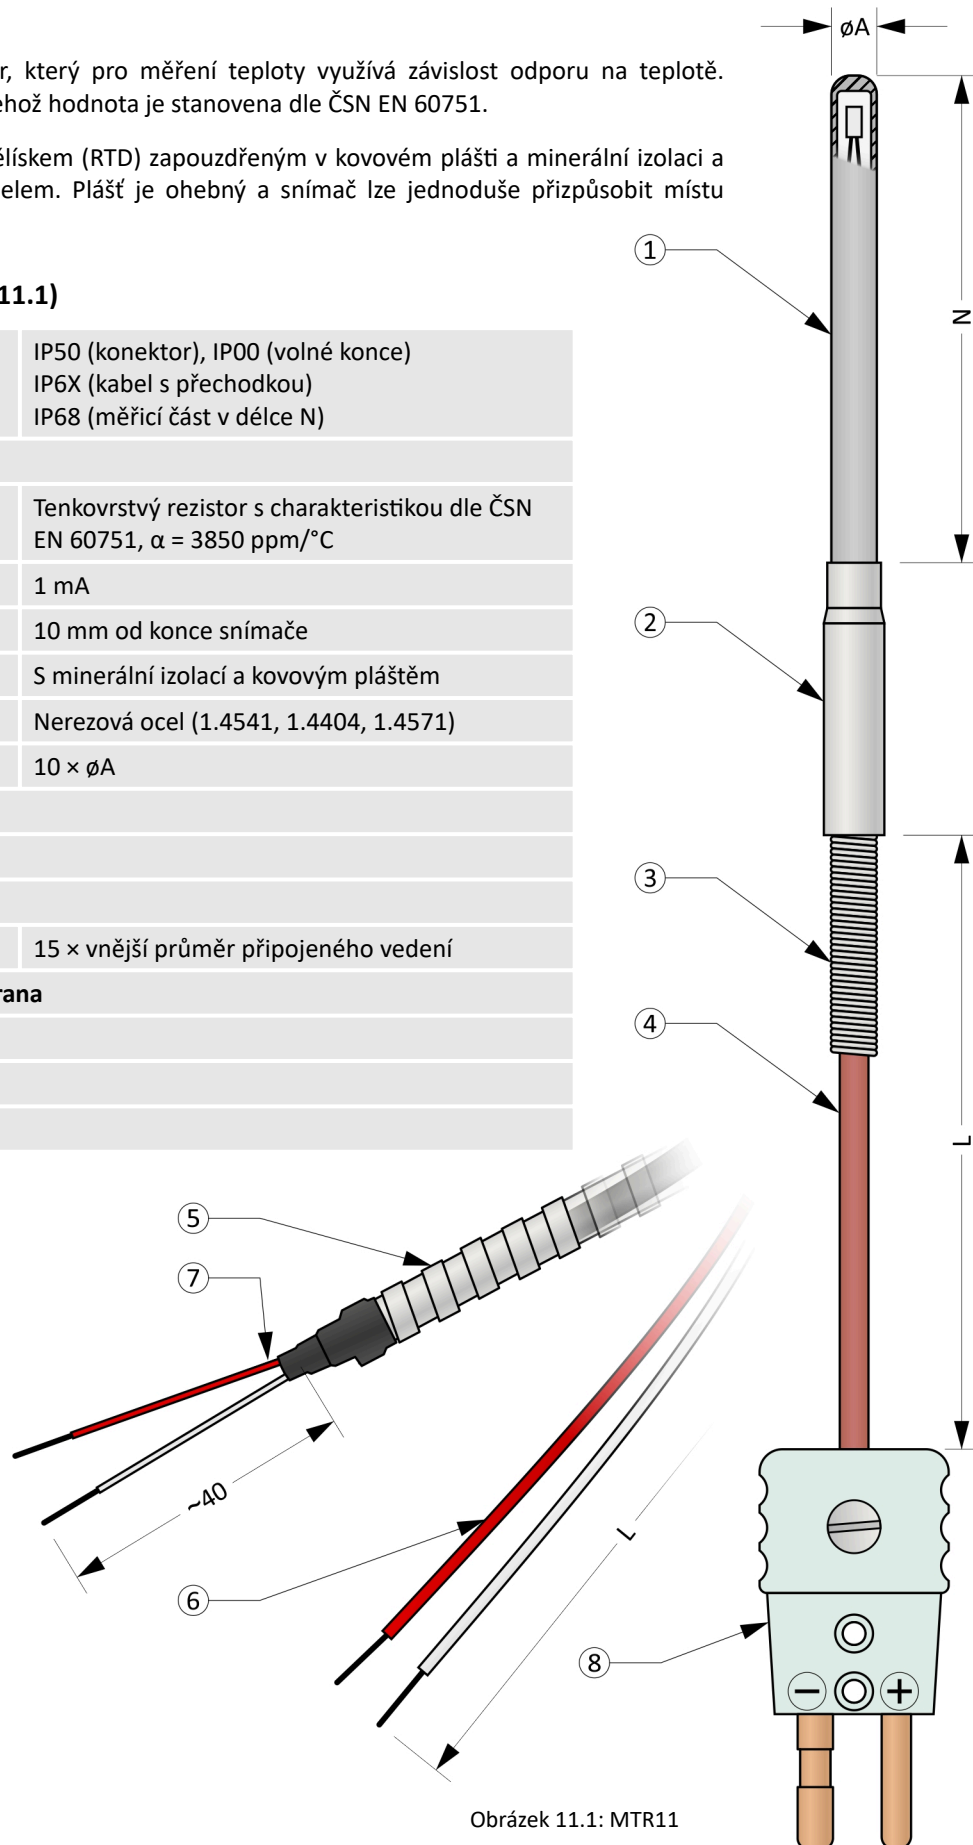

Obrázek 11.1: MTR11

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčích kódů (Tabulka 11.2)

Poz.	Kód	MTR011 - 1 2 3 - 4 - 5 - 6 7	
1	Typ RTD		
	0	1 x Pt100, dvou vodičové zapojení (2W)	
	1	1 x Pt500, dvou vodičové zapojení (2W)	
	2	1 x Pt1000, dvou vodičové zapojení (2W)	
	3	1 x Pt100, tří vodičové zapojení (3W)	
	4	1 x Pt500, tří vodičové zapojení (3W)	
	5	1 x Pt1000, tří vodičové zapojení (3W)	
	6	1 x Pt100, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	7	1 x Pt500, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	8	1 x Pt1000, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	A	2 x Pt100, dvou vodičové zapojení (2x2W)	Nelze pro Ø A = 3 mm.
	B	2 x Pt500, dvou vodičové zapojení (2x2W)	Nelze pro Ø A = 3 mm.
	C	2 x Pt1000, dvou vodičové zapojení (2x2W)	Nelze pro Ø A = 3 mm.
	D	2 x Pt100, tří vodičové zapojení (2x3W)	Nelze pro Ø A = 3 mm a Ø A = 5 mm.
E	2 x Pt500, tří vodičové zapojení (2x3W)	Nelze pro Ø A = 3 mm a Ø A = 5 mm.	
F	2 x Pt1000, tří vodičové zapojení (2x3W)	Nelze pro Ø A = 3 mm a Ø A = 5 mm.	
2	Pracovní rozsah a třída přesnosti dle ČSN EN 60751		
	0	Pracovní rozsah -200 ... +400 °C, třída přesnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C	
	1	Pracovní rozsah -200 ... +400 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C	Nelze pro 2x2W a 2W.
	2	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti B v rozsahu -50 ... +500 °C	Nelze pro Ø A = 5 mm.
	3	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C	Nelze pro 2x2W, 2W a pro Ø A = 5 mm.
	4	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti B v rozsahu -200 ... +600 °C	Nelze pro Ø A = 5 mm, Pt500 a Pt1000.
3	5	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -200 ... +600 °C	Nelze pro 2x2W, 2W, Ø A = 5 mm, Pt500 a Pt1000.
	Vnější průměr pláště		
	0	A = 6,0 mm	
	1	A = 5,0 mm	
	2	A = 4,5 mm	
4	3	A = 3,0 mm	
	Délka snímače N [mm]		
4	xxx	volitelný rozsah od 50 do 4500 mm (minimální krok je 1 mm)	
	xxx	volitelný rozsah od 4501 do 10000 mm (minimální krok je 100 mm)	
5	Délka připojeného vedení L [mm]		
	SLxxx	Jednotlivé izolované vodiče, volitelný rozsah od 10 cm do 100 cm (krok 1 cm)	Pro tuto volbu je možná pouze kombinace: 6 ... S 7 ... 0
	xxx	volitelný rozsah od 10 cm do 450 cm (minimální krok je 1 cm)	
	xxx	volitelný rozsah od 450 cm do 3000 cm (minimální krok je 10 cm)	
	Axxx	S přidavnou pancéřovou ochranou, volitelný rozsah od 10 cm do 450 cm (minimální krok je 1 cm)	
	Axxx	S přidavnou pancéřovou ochranou, volitelný rozsah 450 cm do 600 cm (minimální krok je 10 cm)	
Pokračování tabulky 11.2 na další straně			

Pokračování tabulky 11.2 na další straně

Pokračování tabulky 11.2 z předchozí strany

Poz.	Kód	MTR011 - ① ② ③ - ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
Typ připojeného vedení		
⑥	S	Vodiče Cu, izolované teflonem (FEP)
	0	Kabel TGLV 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W a 2x3W.
	1	Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
	2	Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2x2W a 2x3W.
	3	Kabel TSL 2 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
	4	Kabel TSL 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W a 2x3W.
	5	Kabel TWT 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W a 2x3W.
	6	Kabel TCuT 4 x 0,22 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W a 2x3W.
	7	Kabel TT 6 x 0,15 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W, 3W, 4W a 2x2W.
	8	Kabel GLGLV 6 x 0,15 mm ² , Cu vodiče Nelze pro 2W, 3W, 4W a 2x2W.
Typ konektoru		
⑦	0	Volné konce, délka 40 mm
	1	Standardní 2-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	2	Standardní 2-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	3	Standardní 2-pinový keramický konektor, typ MTCK-CS, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	4	Standardní 2-pinový keramický konektor, typ MTCK-CS, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	5	Miniaturní 2-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	6	Miniaturní 2-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	A	Standardní 3-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	B	Standardní 3-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	C	Miniaturní 3-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	D	Miniaturní 3-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	E	Standardní 4-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.
	F	Standardní 4-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.

Příklad objednávacího kódu : MTR011-030-500-100-11

... 1 x Pt100, čtyřvodičové zapojení

... Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C

... A = 6,0 mm

... Délka snímače N = 500 mm

... Délka připojeného vedení L = 100 cm

... Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm², Cu vodiče

... Standardní 2-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka


Orientační hmotnost výrobku: MTR011-030-500-100-11 ... 0,1 kg

Tolerance délek (Tabulka 11.3)

Délka	Tolerance délky N	Tolerance délky L
≤ 1500 mm	± 2 mm	± 10 mm
1500 mm < délka ≤ 2500 mm	± 3 mm	± 10 mm
2500 mm < délka ≤ 5000 mm	± 10 mm	± 15 mm
> 5000 mm	± 20 mm	± 0,5 % z L

Tolerance průměrů (Tabulka 11.4)
Tolerance průměru A
 $\pm 0,1 \text{ mm}$
Doporučená minimální délka N (Graf 11.1)


Minimální doporučená délka je stanovena s ohledem na přenos tepla z měřicího konce k přechodce. Při nedodržení délky hrozí přehřívání snímače.

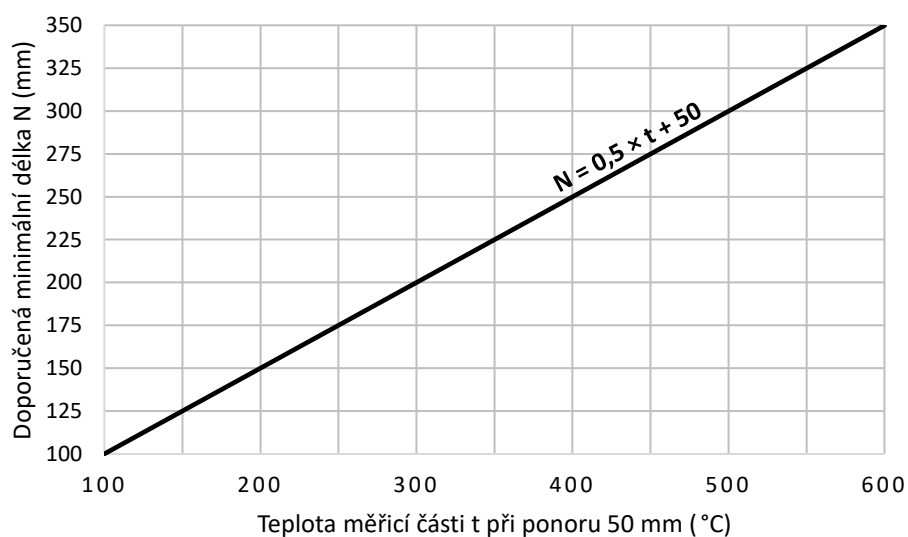
Doporučené teploty dílčích částí snímače (Tabulka 11.5)


Dílčí část	Typ izolace kabelu	Trvalý provoz
Konektor MTCK-M, MTCK-S		< 160 °C
Keramický konektor MTCK-CS		< 500 °C
Přechodka		-40 ... 165 °C
Vedení	SL nebo TSL	-60 ... 180 °C
	TWT	-70 ... 205 °C
	TT, TGLV nebo TCuT	-200 ... 205 °C
	GLGLV	< 400 °C
Měřicí konec		Dle tabulky 11.2

Poznámka: Pracovní teploty jsou vztaženy pro měření teploty v chemicky inertním prostředí. Hodnoty jsou stanoveny empiricky.


Konektory

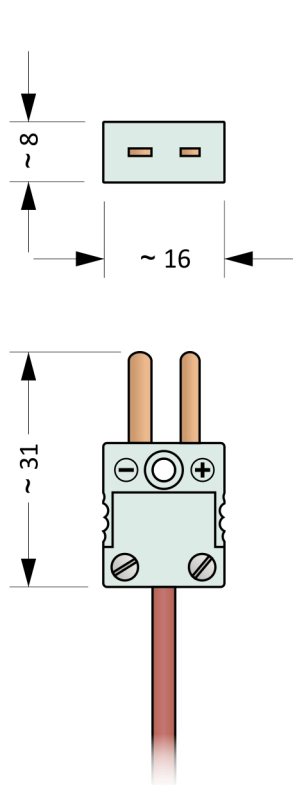


Obrázek 11.3: MTCK-M

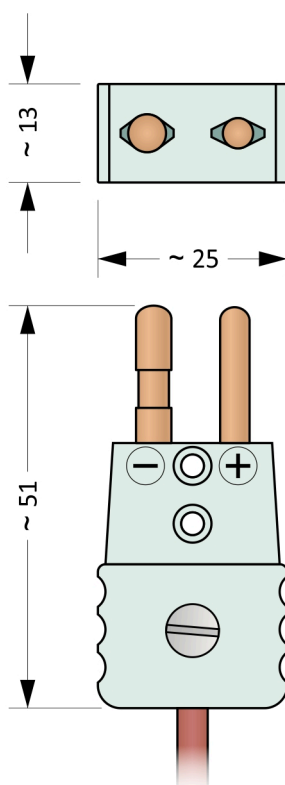


Obrázek 11.4: MTCK-S

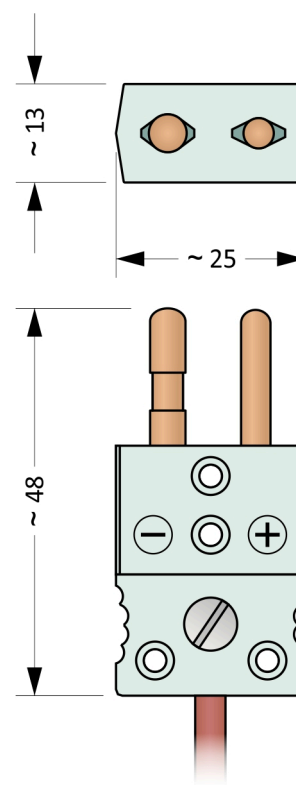


Obrázek 11.5: MTCK-CS

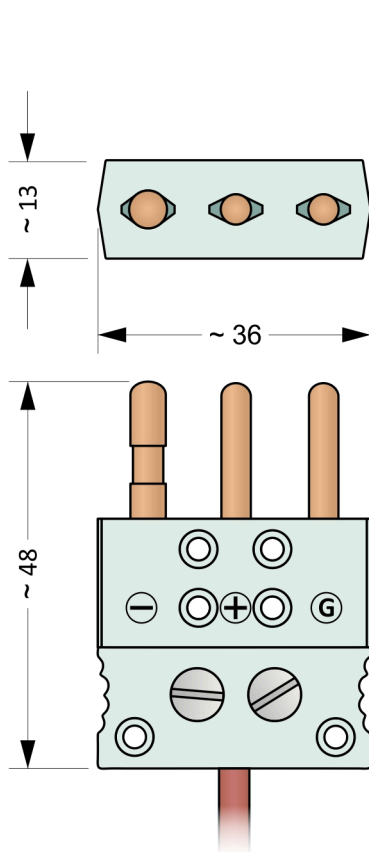

Obrázek 11.6: MTCK-3S

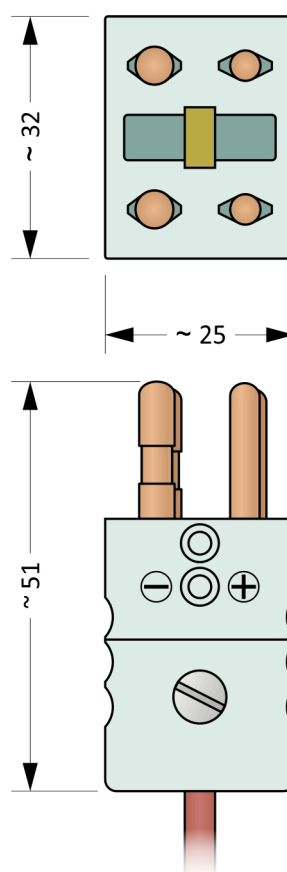

Obrázek 11.7: MTCK-4S

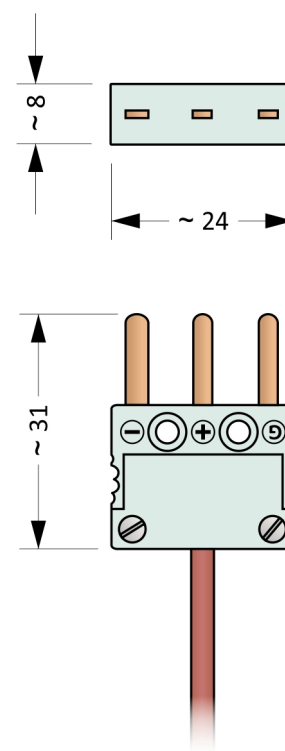


Obrázek 11.8: MTCK-3M

Montážní a provozní předpis


Pro mechanické upevnění slouží plášť snímače.

Snímač je možné ohýbat a tím ho přizpůsobit měřicímu místu. Ohyb musí být proveden mimo chráněnou část, tj. ve vzdálenosti minimálně 30 mm od konce viz Obrázek 11.9.


Elektrické zapojení snímače je uvedeno na Obrázcích 11.10 až 11.22. Výstupním signálem je elektrický odpor. Závislost teploty na odporu je dána normou ČSN EN 60751.

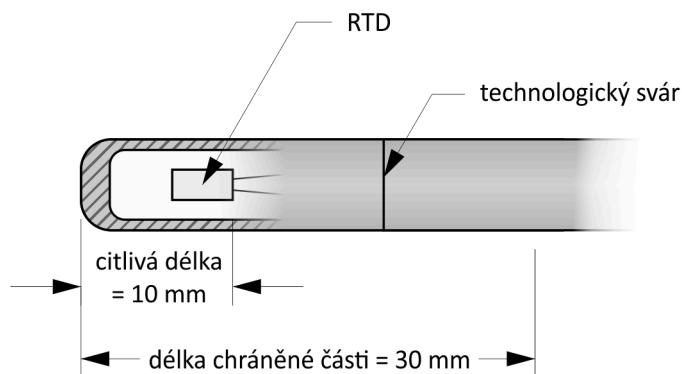


Obrázek 11.9: detail měřicího konce snímače

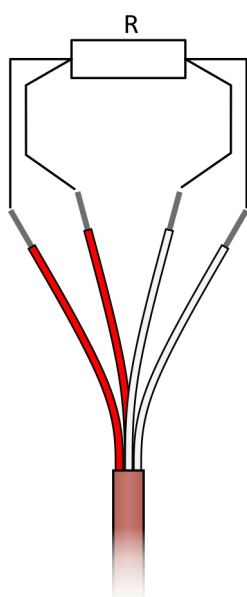


Obrázek 11.10: RTD v čtyřvodičovém zapojení

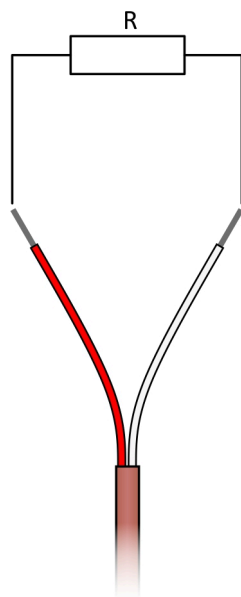


Obrázek 11.11: RTD v dvouvodičovém zapojení

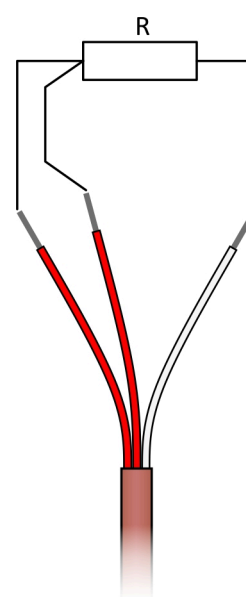


Obrázek 11.12: RTD v třívodičovém zapojení

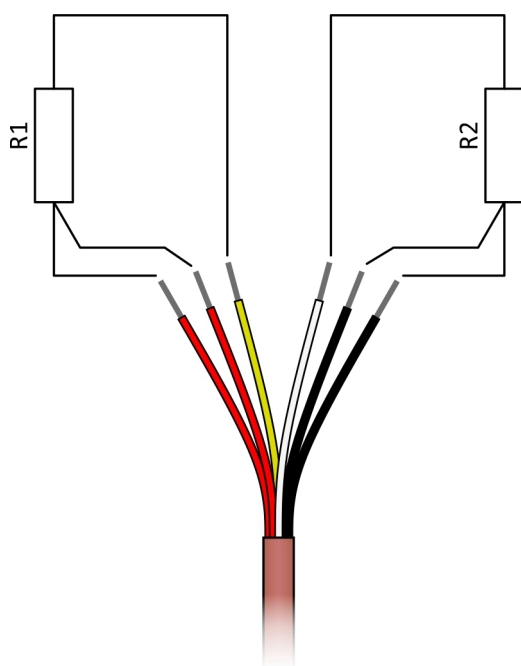



Obrázek 11.13: 2 x RTD v třívodičovém zapojení

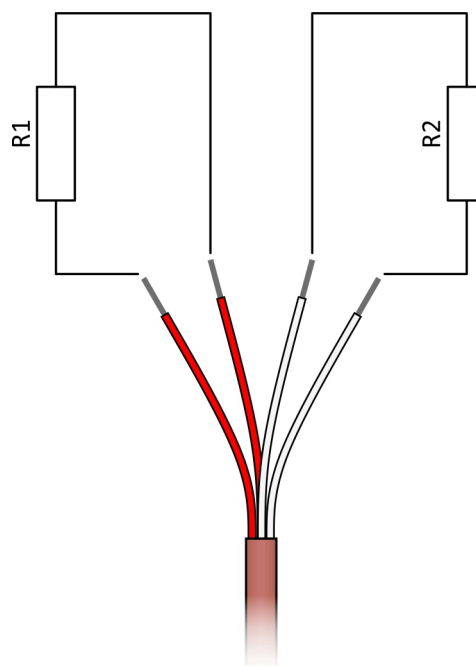


Obrázek 11.14: 2 x RTD v dvouvodičovém zapojení

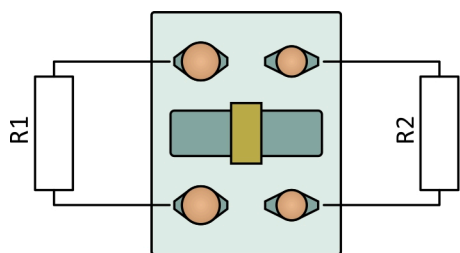


Obrázek 11.15: 2 x RTD v dvou vodičovém zapojení s konektorem

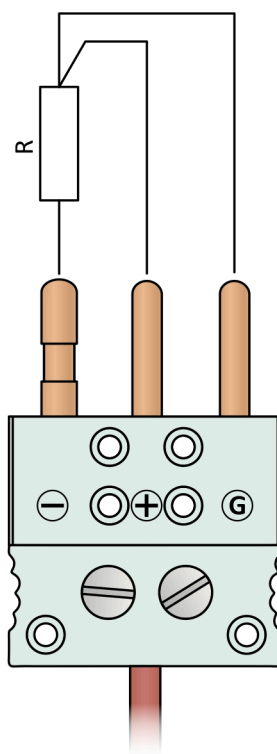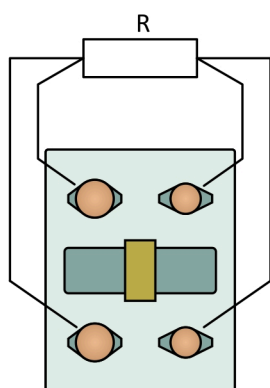


Obrázek 11.16: RTD v třívodičovém zapojení s konektorem

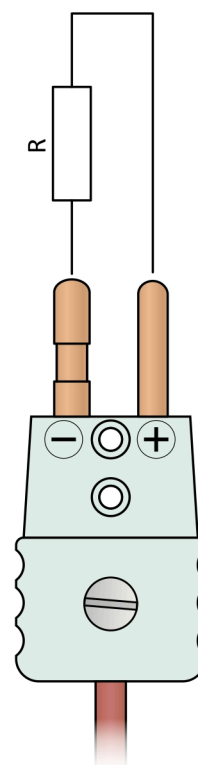


Obrázek 11.17: RTD v dvou vodičovém zapojení




Obrázek 11.18: RTD v čtyřvodičovém zapojení s konektorem

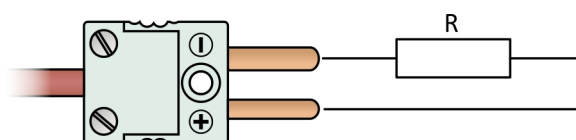


Obrázek 11.19: RTD v dvou vodičovém zapojení s miniaturním konektorem

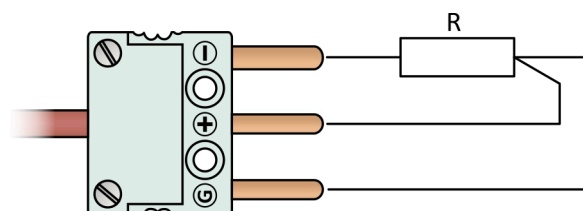

Obrázek 11.20: RTD v třívodičovém zapojení s miniaturním konektorem

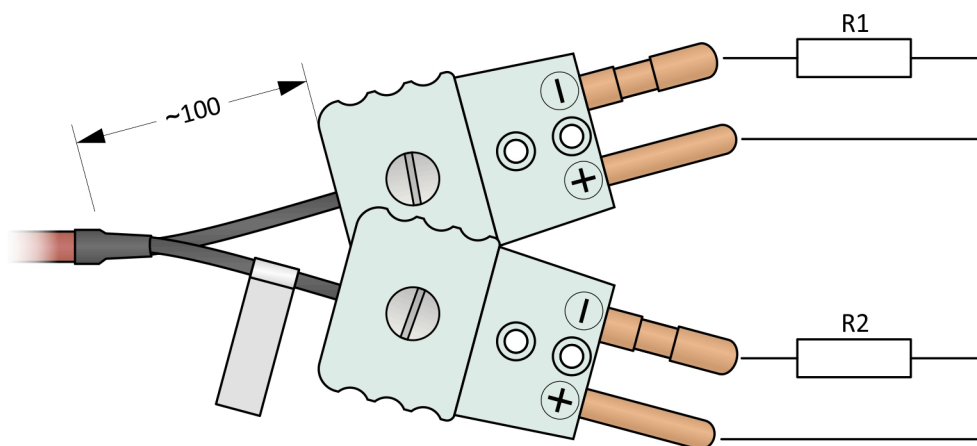

Obrázek 11.21: 2 x RTD v dvouvodičovém zapojení se dvěma konektory

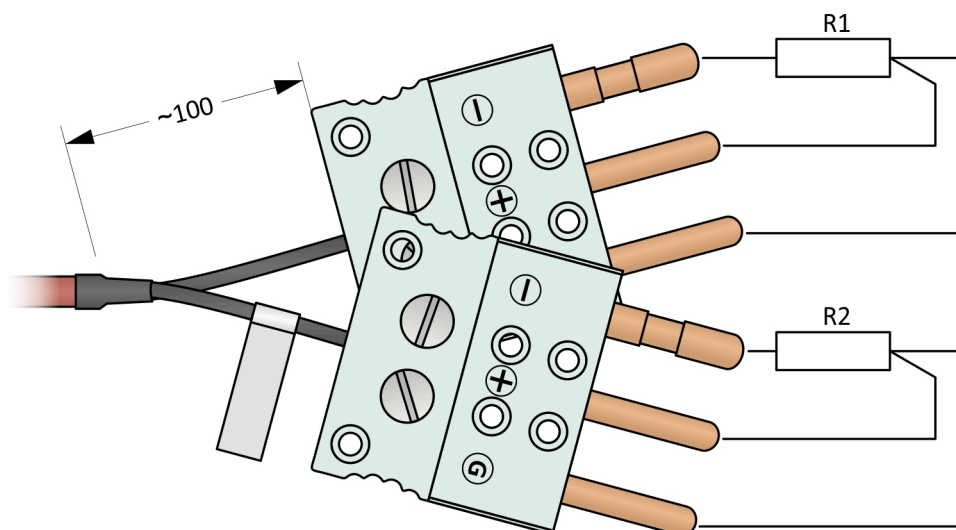

Obrázek 11.22: 2 x RTD v třívodičovém zapojení se dvěma konektory

Prázdná strana