

MTR13T

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY KABELOVÝ


Řadu MTR13T tvoří kabelové snímače teploty s ochrannou jímkou. Představují ekonomicky výhodné řešení měření teploty v prostředí s přetlakem či podtlakem měřeného média.

Měřicím elementem je rezistor, který pro měření teploty využívá závislost odporu na teplotě. Výstupním signálem je odpor, jehož hodnota je stanovena dle ČSN EN 60751.

Snímač je tvořen odporovým tělískem (RTD) chráněným jímkou, šroubením a připojeným kabelem.

Obecné informace (Tabulka 13T.1)

	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529	IP50 (konektor), IP00 (volné konce) IP50 (kabel) IP68 (měřicí část v délce U)
	Max. přetlak média	3 bar
Odporové tělísko (RTD)		
①	Typ RTD	Tenkovrstvý rezistor s charakteristikou dle ČSN EN 60751, $\alpha = 3850 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$
	Měřicí proud RTD	1 mA
	Citlivá délka	10 mm od konce snímače
Ochranná jímka		
②	Materiál	Nerezová ocel
	Vnější průměr	D = 6 mm
Šroubení		
	Materiál	Nerezová ocel
③	Typ závitů	M12 x 1,75
	Délka závitů	16 mm
	Otvor klíče	19 mm
Kabel		
④	Min. Poloměr ohybu	15 × vnější průměr připojeného vedení
⑤	Konektor	
⑥	Volné konce	

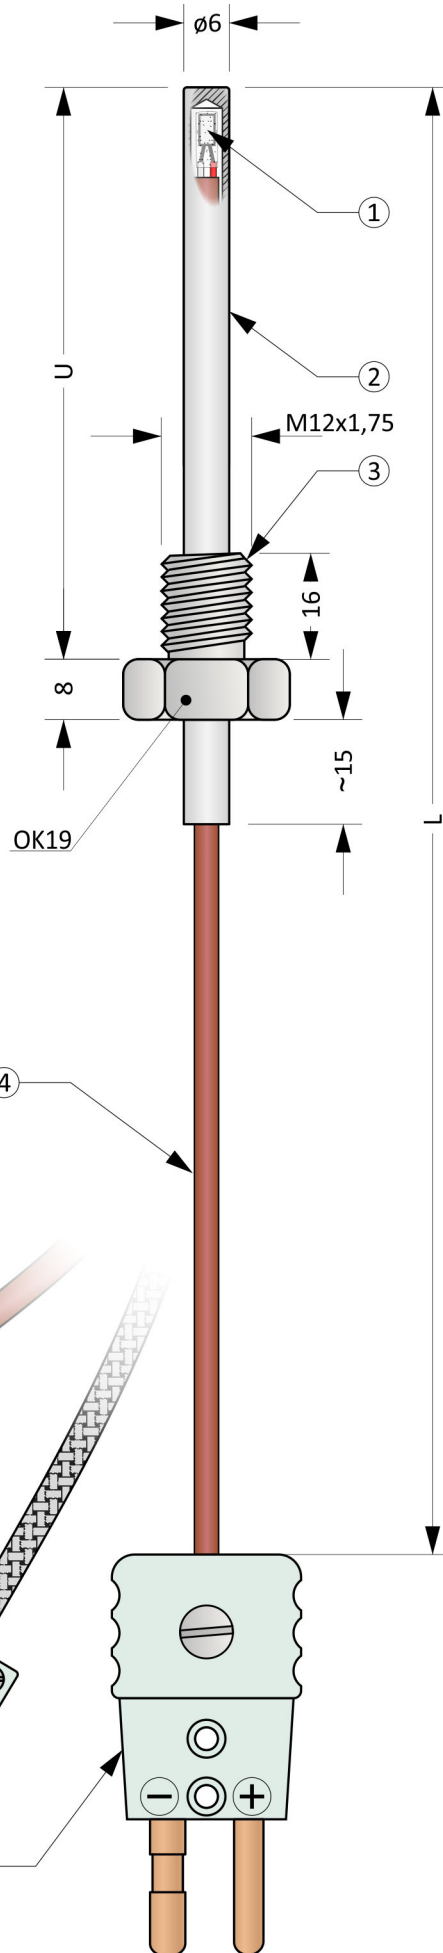

Obrázek 13T.1: MTR13T

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčeho kódu (Tabulka 13T.2)

Poz.	Kód	MTR013T - ① ② ③ - ④ - ⑤ - ⑥	
①	Typ RTD		
	0	1 x Pt100, dvou vodičové zapojení (2W)	
	1	1 x Pt500, dvou vodičové zapojení (2W)	
	2	1 x Pt1000, dvou vodičové zapojení (2W)	
	3	1 x Pt100, tří vodičové zapojení (3W)	
	4	1 x Pt500, tří vodičové zapojení (3W)	
	5	1 x Pt1000, tří vodičové zapojení (3W)	
	6	1 x Pt100, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	7	1 x Pt500, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	8	1 x Pt1000, čtyř vodičové zapojení (4W)	
	A	2 x Pt100, dvou vodičové zapojení (2x2W)	
	B	2 x Pt500, dvou vodičové zapojení (2x2W)	
	C	2 x Pt1000, dvou vodičové zapojení (2x2W)	
	D	2 x Pt100, tří vodičové zapojení (2x3W)	
	E	2 x Pt500, tří vodičové zapojení (2x3W)	
	F	2 x Pt1000, tří vodičové zapojení (2x3W)	
②	Třída přesnosti dle ČSN EN 60751		
	0	Třída přesnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C	
	1	Třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C	
③	Typ kabelu		
	0	Kabel TGLV 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2W a 2x3W.
	1	Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
	2	Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2x2W a 2x3W.
	3	Kabel TSL 2 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
	4	Kabel TSL 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2W a 2x3W.
	5	Kabel TWT 4 x 0,25 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2W a 2x3W.
	6	Kabel TCuT 4 x 0,22 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2W a 2x3W.
	7	Kabel TT 6 x 0,15 mm ² , Cu vodiče	Nelze pro 2W, 3W, 4W a 2x2W.
④	Délka snímače L [cm]		
	xxx	volitelný rozsah od 20 do 450 cm (minimální krok je 1 cm)	
	xxx	volitelný rozsah od 451 do 3000 cm (minimální krok je 100 cm)	
⑤	Délka ochranné jímky U [mm]		
	xxx	volitelný rozsah od 30 do 450 mm (minimální krok je 5 mm)	
Pokračování tabulky 13T.2 na další straně			

Pokračování tabulky 13T.2 z předchozí strany

Poz.	Kód	MTR013T - ① ② ③ - ④ - ⑤ - ⑥
6	Typ konektoru	
	0	Volné konce, délka 40 mm
	1	Standardní 2-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	2	Standardní 2-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	3	Standardní 2-pinový keramický konektor, typ MTCK-CS, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	4	Standardní 2-pinový keramický konektor, typ MTCK-CS, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	5	Miniaturní 2-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	6	Miniaturní 2-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka + zásuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
	A	Standardní 3-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	B	Standardní 3-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	C	Miniaturní 3-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	D	Miniaturní 3-pinový konektor, typ MTCK-M, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
	E	Standardní 4-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.
	F	Standardní 4-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka + zásuvka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.

Příklad objednacího kódu : MTR013T-012-500-100-E

... 1 x Pt100, čtyřvodičové zapojení

... Třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C

 ... Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm², Cu vodiče

... Délka snímače L = 500 mm

... Délka jímky U = 100 cm

... Standardní 4-pinový konektor, typ MTCK-S, zástrčka

Orientační hmotnost výrobku: MTR013T-012-500-100-E ... 0,1 kg

Tolerance délky L (Tabulka 13T.3)

Délka L	Tolerance délky L
$20 \leq L \leq 250 \text{ cm}$	$\pm 1 \text{ cm}$
$250 \text{ cm} < L \leq 500 \text{ cm}$	$\pm 1,5 \text{ cm}$
$500 \text{ cm} < L \leq 3000 \text{ cm}$	$\pm 0,5 \% \text{ z } L$

Tolerance délky U (Tabulka 13T.4)

Tolerance délky U
$\pm 1 \text{ mm}$

Tolerance průměru D (Tabulka 13T.5)

Tolerance průměru D
$\pm 0,1 \text{ mm}$

Doporučené teploty dílčích částí snímače (Tabulka 13T.6)



Dílčí část	Typ izolace kabelu	Trvalý provoz
Konektor MTCK-M, MTCK-S		< 160 °C
Keramický konektor MTCK-CS		< 500 °C
Měřicí konec vč. kabelu	SL nebo TSL	-60 ... 180 °C
	TWT	-70 ... 205 °C
	TT, TGLV nebo TCuT	-200 ... 205 °C
	GLGLV	< 400 °C

Poznámka: Pracovní teploty jsou vztaženy pro měření teploty v chemicky inertním prostředí. Hodnoty jsou stanoveny empiricky.



Přehled kompenzačního vedení (Tabulka 13T.7)

Izolace	Počet x průřez vodičů	Vnější průměr kabelu	Charakteristika
TSL	2 x 0,25 mm ² 4 x 0,25 mm ²	~ 3,8 mm ~ 4,3 mm	↗ Skvělá ohebnost, odolné proti vlhkosti ↘ Absence stínění, nízká mechanická odolnost
TWT	4 x 0,25 mm ²	~ 3,6 mm	↗ Odolné proti vlhkosti ↘ Absence stínění, nízká mechanická odolnost
TCuT	4 x 0,22 mm ²	~ 3,7 mm	↗ Odolné proti vlhkosti
TT	6 x 0,15 mm ²	~ 3,5 mm	↗ Odolné proti vlhkosti ↘ Absence stínění, nízká mechanická odolnost
TGLV	4 x 0,25 mm ²	~ 3,6 mm	↗ Odolné proti vlhkosti, vysoká mechanická odolnost
GLGLV	2 x 0,25 mm ² 4 x 0,25 mm ²	~ 3,0 mm ~ 3,2 mm	↗ Vysoká mechanická odolnost, vhodné pro vyšší teploty ↘ nízká odolnost proti vlhkosti



Konektory

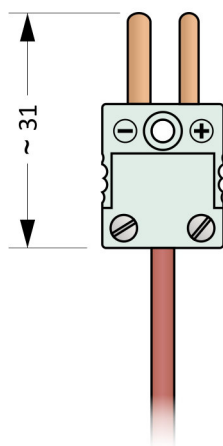



Obrázek 13T.2: MTCK-M

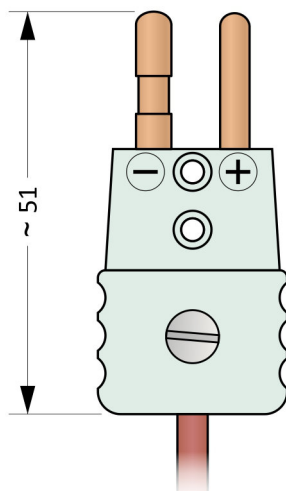



Obrázek 13T.3: MTCK-S

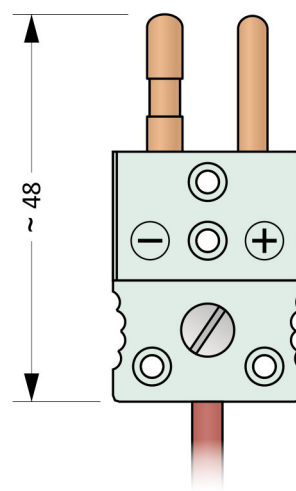



Obrázek 13T.4: MTCK-CS

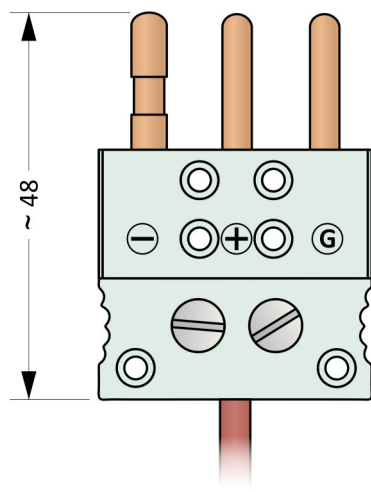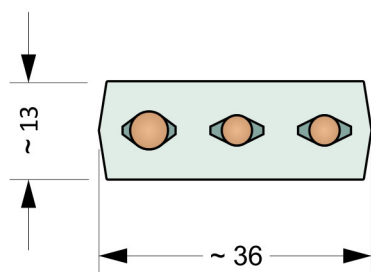

Obrázek 13T.5: MTCK-3S

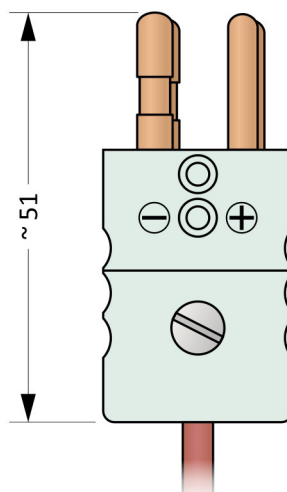

Obrázek 13T.6: MTCK-4S

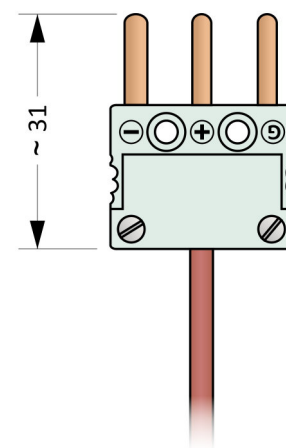


Obrázek 13T.7: MTCK-3M


Montážní a provozní předpis

Pro mechanické upevnění slouží šroubení snímače.


Elektrické zapojení snímače je uvedeno na Obrázcích 13T.8 až 13T.20. Výstupním signálem je elektrický odpor. Závislost teploty na odporu je dána normou ČSN EN 60751.

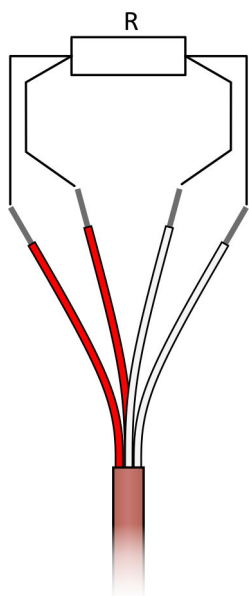


Obrázek 13T.8: RTD v čtyřvodičovém zapojení

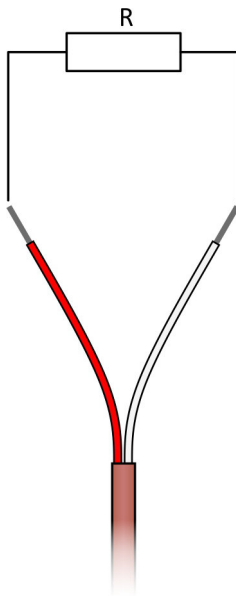


Obrázek 13T.9: RTD v dvouvodičovém zapojení

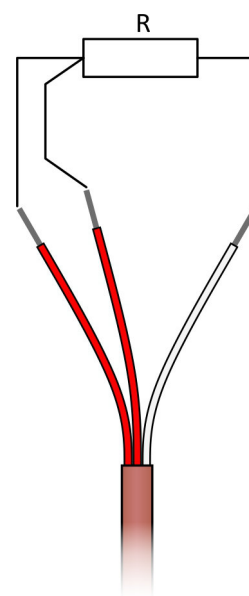


Obrázek 13T.10: RTD v třívodičovém zapojení

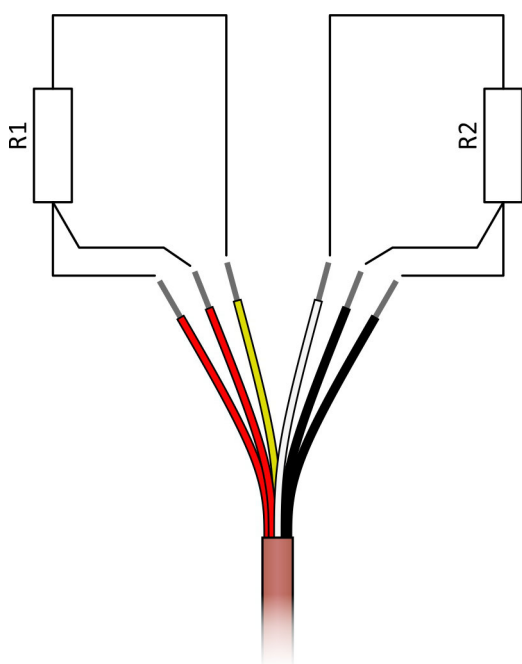


Obrázek 13T.11: 2 x RTD v třívodičovém zapojení

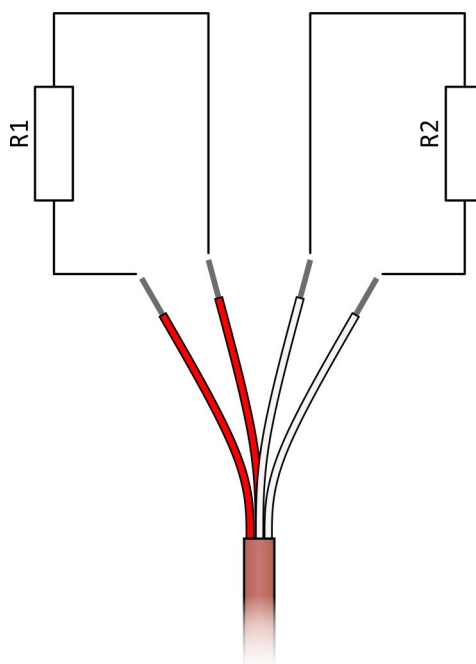


Obrázek 13T.12: 2 x RTD v dvouvodičovém zapojení

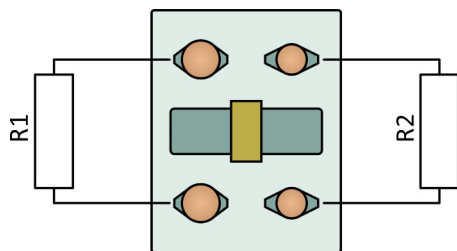



Obrázek 13T.13: 2 x RTD v dvou vodičovém zapojení s konektorem

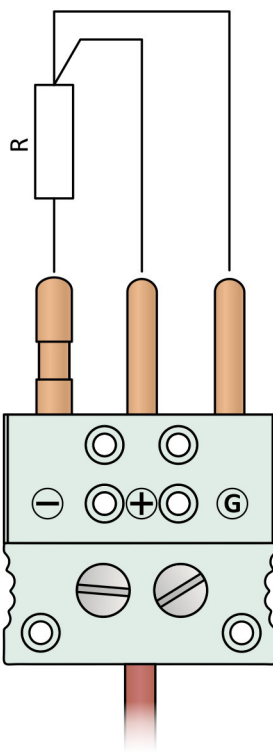


Obrázek 13T.14: RTD v třívodičovém zapojení s konektorem

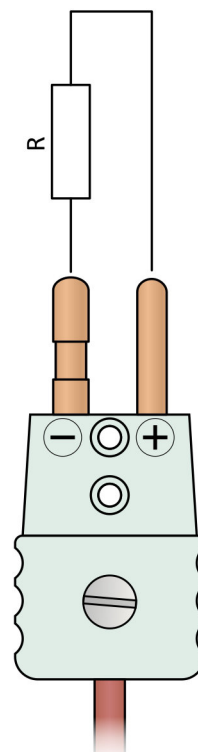


Obrázek 13T.15: RTD v dvou vodičovém zapojení

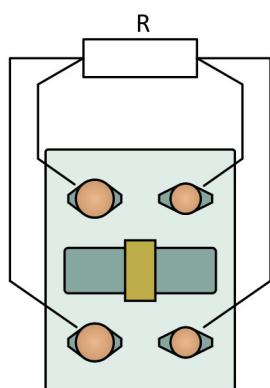


Obrázek 13T.16: RTD v čtyřvodičovém zapojení s konektorem

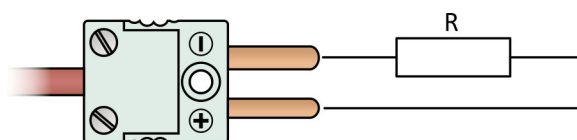


Obrázek 13T.17: RTD v dvou vodičovém zapojení s miniaturním konektorem

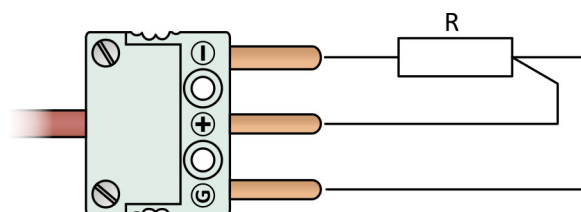

Obrázek 13T.18: RTD v třívodičovém zapojení s miniaturním konektorem

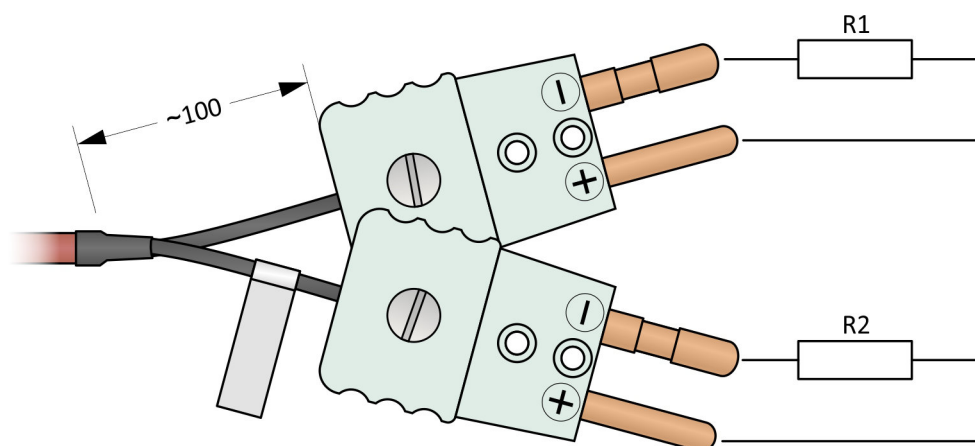

Obrázek 13T.19: 2 x RTD v dvou vodičovém
zapojení se dvěma konektory

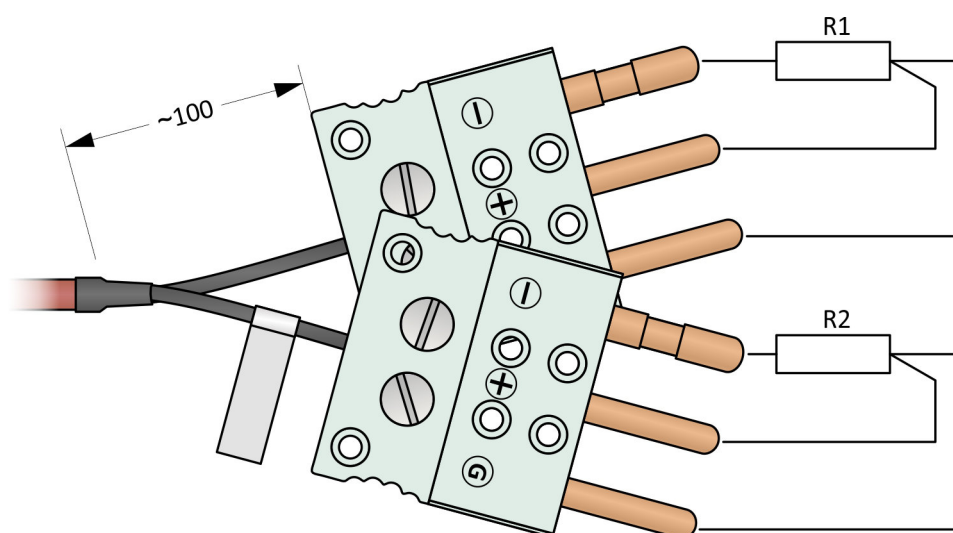

Obrázek 13T.20: 2 x RTD v třívodičovém
zapojení se dvěma konektory